


HOSEKRA T92

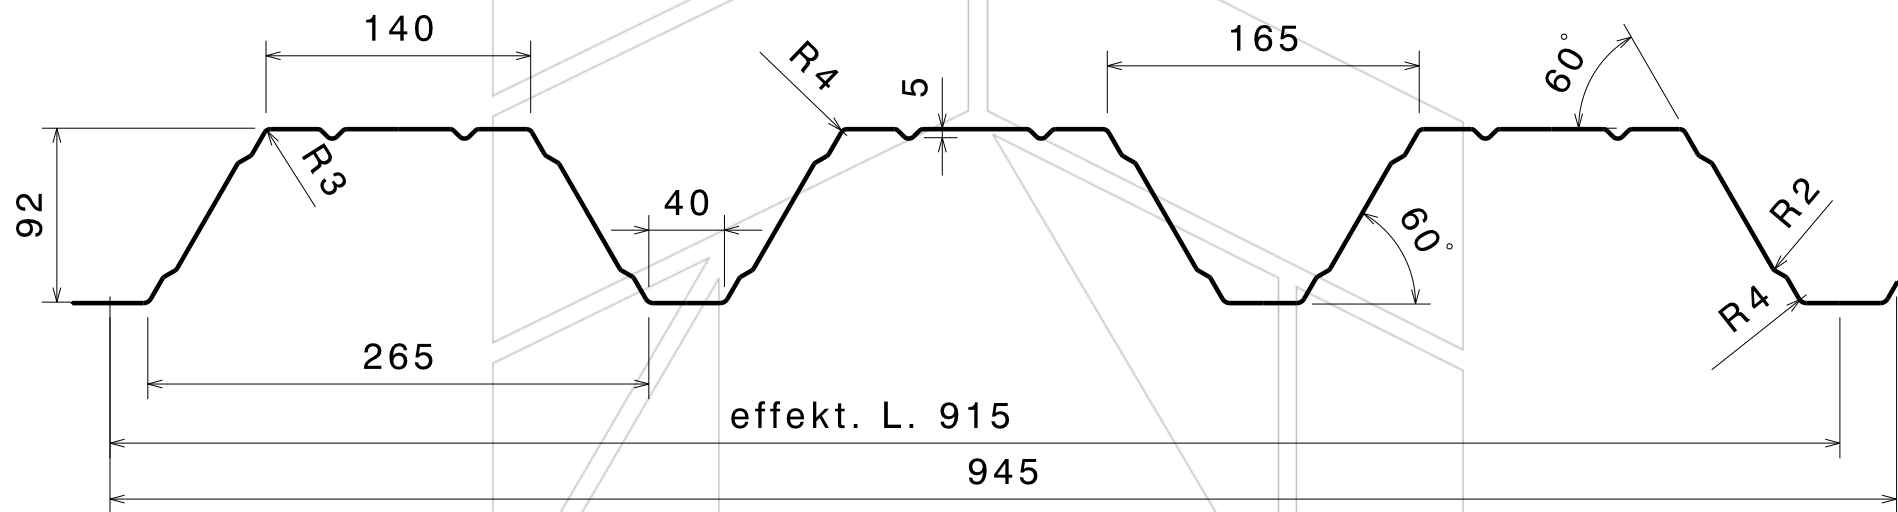

Beschichtung:	Polyester		Poliurethan	Zink	Aluzink
	Glanz	Matt			
	15 i 25 μm	35 μm	50 μm	275 g/m ²	185 g/m ²

Blechstärke 0,50 mm bis 1,50 mm

Scale 1:4

Technische Zeichnung ist Eigentum des Herstellers HOSEKRA d.o.o. und ist nur für Informationszweck geeignet.